

Sperrplatte Birke BB/BB BFU100

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
00522/0005	24 mm	1.250 mm	2.500 mm

Sperrholz ist ein Holzwerkstoff aus dünnen, kreuzverleimten Furnieren. Die Furniere werden quer aufeinandergelegt, d. h. die Faserrichtungen der zwei aufeinander liegenden Schichten bilden einen 90°-Winkel, um die Festigkeit von Sperrholz zu erhöhen.

Sperrholzplatten bestehen aus mindestens drei Furnieren mit einer Nenndicke von 1,4 bis 3,2 mm.

FEUCHTIGKEITSGEHALT:

Im Werk liegt der Feuchtigkeitsgehalt von Sperrholz bei Auslieferung aus dem Werk gewöhnlich zwischen 7 und 12 %. Änderungen der Feuchtigkeit können sich auf die Sperrholzabmessungen auswirken.

TEMPERATUR:


Temperaturveränderungen (+100 °C bis -160 °C) wirken sich nicht auf die Sperrholzabmessungen aus.

ANWENDUNG IM AUSSENBEREICH:

Für den Außenbereich muss Sperrholz richtig oberflächenbehandelt werden; die Kanten müssen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit geschützt werden.

FESTIGKEITSEIGENSCHAFTEN:

Die Festigkeitseigenschaften von Sperrholz hängen von der Holzsorte, der Furnierdicke, der Sperrholzdicke sowie der Faserrichtung ab. Die Qualität des Oberflächenfurniers wirkt sich nicht auf die Festigkeitseigenschaften aus.

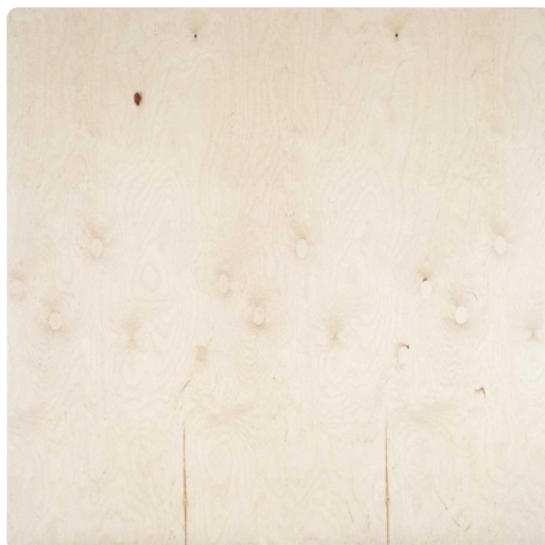

TECHNOLOGIEN

E1E05

SPEZIFIKATION

Stärke	24 mm
Breite	2.500 mm
Länge	1.250 mm

mehr Informationen <https://de.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-birke/sperrplatte-birke-bbbb-bfu100~p16296902>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Gewicht	51 kg
Sperrholz	
Holzart	Birke
Oberfläche	geschliffen / geschliffen
Qualität	BB/BB
Verleimungsklasse	EN 314-2/KL3

mehr Informationen <https://de.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-birke/sperrplatte-birke-bbbb-bfu100~p16296902>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

